
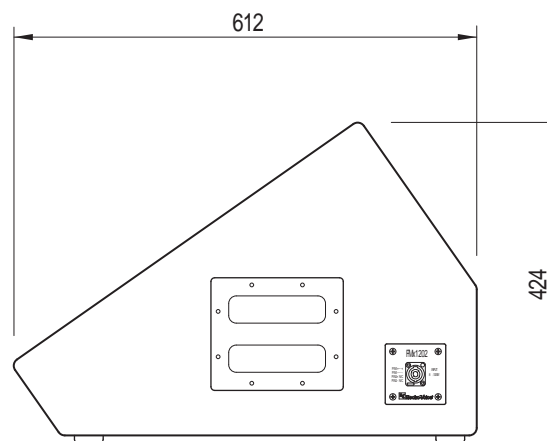
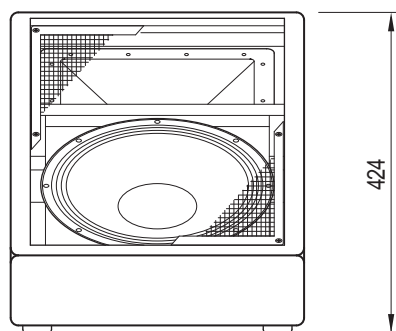
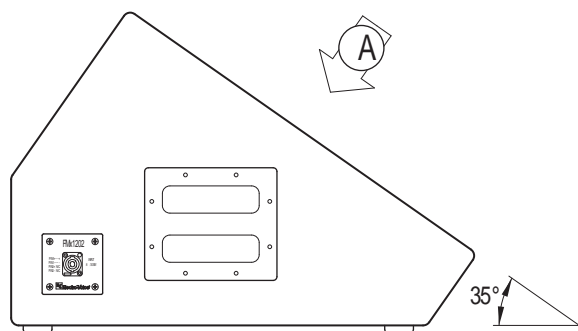


Ⓐ矢視図

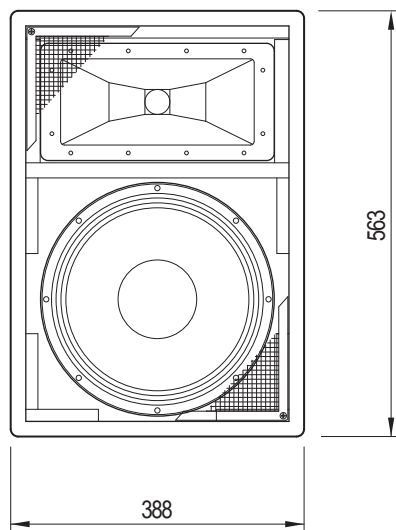

仕様 12インチ (30cm) 2ウェイ フロアモニタースピーカ

- 周波数特性 : 65 - 20,000Hz
- 長時間平均許容入力 : 300W
- 出力音圧レベル (1W/1m) : 101dB
- 公称指向角度 水平 : 80° (± 5° 5,000-16,000Hz)
- 垂直 : 55° (± 5° 5,000-16,000Hz)
- コンポーネント LF : DL12STタイプ 12インチウーファー
- HF : D-12Tドライバー、HP85M CDホーン
- 公称インピーダンス : 8
- 入力コネクタ : スピコン NL4P× 2 (パラレル)
- エンクロージャー 材質 : 米松合板
- 仕上 : 黒カーペット貼
- グリル : 黒色塗装 スチールグリル
- 本体重量 : 18kg

EVI Electro-Voice®

種別	FMxシリーズ フロアモニタースピーカシステム
形式	FMx-1202
縮尺	1 / 10
作成	0315

A